
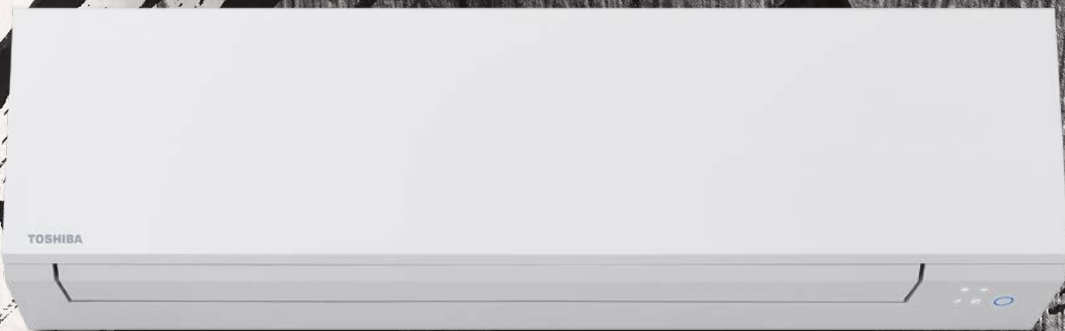


**TOSHIBA**

SHORAI  
EDGE

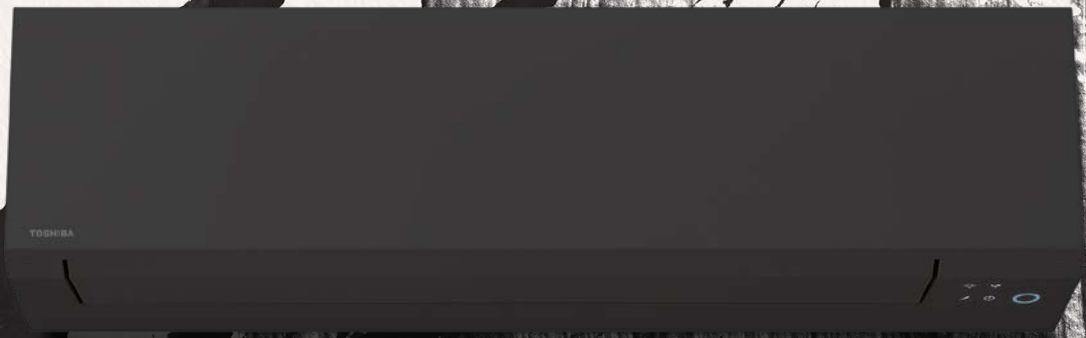

**DESIGN YOUR  
COMFORT**

4  
ANNI  
GARANZIA

5  
ANNI  
GARANZIA  
compressore

## QUALITÀ SENZA COMPROMESSI

### DESIGN E AFFIDABILITÀ, L'ELEGANZA DELL'ESSENZIALE

Rendi unici i tuoi interni con un **design elegante e contemporaneo**, caratterizzato da linee squadrate, finiture opache e pretagli invisibili per il passaggio delle tubazioni. SHORAI EDGE si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente.

### REGALATEVI UN TRATTAMENTO DI CLASSE A+++

Grazie alle sue prestazioni di classe A+++, SHORAI EDGE offre la **massima resa energetica** a carichi parziali nella fascia di mercato di riferimento, sia per il riscaldamento che per il raffrescamento.

DOPPIA CLASSE

A+++  
A+++



SCHEDA  
PRODOTTO



## DESIGN YOUR COMFORT

Le funzioni illustrate costituiscono solo una selezione delle numerose opzioni disponibili. Per ulteriori informazioni consultare [www.toshibaclima.it](http://www.toshibaclima.it)



### FUNZIONE SILENT

Le eccezionali prestazioni tecniche dei compressori Toshiba garantiscono una drastica riduzione della rumorosità dell'unità esterna: sia tu che i tuoi vicini potete godere di sonni tranquilli con la funzione Silent che abbassa il livello sonoro in funzionamento fino a 38 dB(A).



### FILTRO ULTRA PURE


Antibatterico, inibisce fino al 99,9% di virus e batteri, con un'efficienza del 94% nella filtrazione del particolato fine (PM2.5) è in grado di creare un ambiente più salubre all'interno degli spazi abitativi. Contiene argento e l'enzima Leuconostoc, uno degli enzimi estratti da "Kimchi". Ha un potere deodorante, assorbe fumo, odori alimentari e cattivi odori, prevenendo la formazione di muffe e funghi.



### MAGIC COIL

Preserva le prestazioni del tuo condizionatore nel tempo grazie a una batteria interna autopulente, progettata per eliminare la condensa e prevenire la formazione di impurità.

Lo scambiatore di calore dell'unità interna è dotato di un trattamento superficiale, denominato Aqua Resin, che facilita il deflusso delle impurità con l'acqua di condensa, mantenendo l'unità costantemente pulita.



### HADA CARE

Regola la posizione delle alette di ventilazione per generare un flusso indiretto, migliorando la distribuzione dell'aria e uniformando la temperatura dell'ambiente. Questa modalità crea le condizioni ottimali per il benessere della pelle.



### FLUSSO D'ARIA 3D

Permette di ottenere una distribuzione dell'aria e un comfort termico uniformi, grazie ai deflettori verticali motorizzati.



### FIREPLACE

Permette di uniformare la temperatura nella stanza anche in presenza di una seconda fonte di calore quale un caminetto.



### POWER SELECT

Permette di limitare la potenza dell'unità in concomitanza del funzionamento di altri elettrodomestici in modo tale da ridurre il consumo di corrente elettrica dal 100%, al 75% o al 50%.



### AUTOPULIZIA

La ventola, gestita da un controllo intelligente, rimane in funzione per un periodo definito dopo lo spegnimento, rimuovendo la condensa residua e assicurando prestazioni costanti e un'aria più salubre.



### PROTEZIONE PER AMBIENTE SALMASTRO

I pannelli esterni e la scheda elettronica dell'unità esterna presentano uno speciale trattamento per resistere all'azione corrosiva del sale presente nell'aria in zone limitrofe al mare.



### Wi-Fi

Modulo Wi-Fi integrato per il controllo dell'unità tramite App.



**APPROFITTA DEL MASSIMO  
COMFORT FUORI E DENTRO CASA**

- Controllo dei consumi energetici
- Comandi vocali compatibili con Google Home Assistant & Amazon Alexa.



|                                                   |         | SPECIFICHE TECNICHE |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
|---------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Unità esterna                                     | RAS-    | 07J2AVSG-E1         | 10J2AVSG-E1       | 13J2AVSG-E1      | 16J2AVSG-E1      | 18J2AVSG-E1      | 22J2AVSG-E1      | 24J2AVSG-E2       |
| Unità interna WHITE                               | RAS-    | B07G3KVS6-E         | B10G3KVS6-E       | B13G3KVS6-E      | B16G3KVS6-E      | B18G3KVS6-E      | B22G3KVS6-E      | B24G3KVS6-E       |
| Unità interna BLACK                               | RAS-    | B07G3KVS6B-E        | B10G3KVS6B-E      | B13G3KVS6B-E     | B16G3KVS6B-E     | B18G3KVS6B-E     | B22G3KVS6B-E     | B24G3KVS6B-E      |
| Detraibilità Fiscale / Conto Termico              |         | BE CT               | BE CT             | BE CT            |                  | BE CT            | CT               |                   |
| RAFFRESCAMENTO                                    |         |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| Capacità nominale                                 | kW      | 2                   | 2,5               | 3,5              | 4,6              | 5                | 6,1              | 7                 |
| Capacità min. - max.                              | kW      | 0,89 - 2,90         | 0,89 - 3,20       | 1,00 - 4,10      | 1,20 - 5,30      | 1,20 - 6,00      | 1,39 - 6,70      | 1,70 - 7,70       |
| Potenza assorbita (min.-nom.-max)                 | kW      | 0,19-0,39-0,67      | 0,19-0,54-0,79    | 0,25-0,90-1,12   | 0,34-1,35-1,72   | 0,35-1,42-2,00   | 0,36-1,99-2,20   | 0,38-2,25-2,55    |
| Pdesignc                                          | kW      | 2                   | 2,5               | 3,5              | 4,6              | 5                | 6,1              | 7                 |
| SEER                                              | W/W     | 8,5                 | 8,6               | 8,6              | 7,8              | 7,3              | 7,3              | 6,3               |
| Classe di efficienza energetica                   |         | A+++                | A+++              | A+++             | A++              | A++              | A++              | A++               |
| Consumo energetico stagionale                     | kWh     | 82                  | 102               | 142              | 206              | 242              | 292              | 389               |
| RISCALDAMENTO                                     |         |                     |                   |                  |                  |                  |                  |                   |
| Capacità nominale                                 | kW      | 2,5                 | 3,2               | 4,2              | 5,5              | 6                | 7                | 8                 |
| Capacità min. - max.                              | kW      | 0,90 - 3,60         | 0,90 - 4,80       | 1,00 - 5,30      | 1,10 - 6,50      | 1,10 - 6,50      | 1,15 - 7,50      | 1,70 - 8,80       |
| Potenza assorbita (min.-nom.-max)                 | kW      | 0,16-0,50-0,80      | 0,16-0,70-1,23    | 0,20-1,08-1,55   | 0,24-1,52-1,90   | 0,25-1,59-1,75   | 0,26-1,88-2,10   | 0,29-2,35-2,75    |
| Pdesignh                                          | kW      | 2,3                 | 2,5               | 3,2              | 4                | 4,3              | 4,7              | 6,3               |
| SCOP                                              | W/W     | 5,1                 | 5,1               | 5,1              | 4,6              | 4,6              | 4,6              | 4,1               |
| Classe di efficienza energetica                   |         | A+++                | A+++              | A+++             | A++              | A++              | A++              | A+                |
| Consumo energetico stagionale                     | kWh     | 631                 | 686               | 878              | 1217             | 1309             | 1430             | 2149              |
| Unità interna WHITE                               | RAS-    | B07G3KVS6-E         | B10G3KVS6-E       | B13G3KVS6-E      | B16G3KVS6-E      | B18G3KVS6-E      | B22G3KVS6-E      | B24G3KVS6-E       |
| Unità interna BLACK                               | RAS-    | B07G3KVS6B-E        | B10G3KVS6B-E      | B13G3KVS6B-E     | B16G3KVS6B-E     | B18G3KVS6B-E     | B22G3KVS6B-E     | B24G3KVS6B-E      |
| Portata Aria (a) [C-H]                            | m³/h    | 660 - 660           | 660 - 660         | 730 - 730        | 750 - 760        | 990 - 990        | 1032 - 1080      | 1120 - 1140       |
| Livello di pressione sonora (q-a) [C]             | dB (A)  | 19 - 40             | 19 - 40           | 19 - 43          | 21 - 44          | 26 - 44          | 27 - 45          | 28 - 47           |
| Livello di pressione sonora (q-a) [H]             | dB (A)  | 19 - 40             | 19 - 40           | 19 - 43          | 22 - 44          | 26 - 44          | 27 - 46          | 28 - 48           |
| Livello di potenza sonora [C-H]                   | dB (A)  | 53 - 53             | 53 - 53           | 56 - 56          | 57 - 57          | 57 - 57          | 58 - 59          | 60 - 61           |
| Dimensioni (A x L x P)                            | mm      | 293 x 800 x 226     | 293 x 800 x 226   | 293 x 800 x 226  | 293 x 800 x 226  | 320 x 1053 x 245 | 320 x 1053 x 245 | 320 x 1053 x 245  |
| Peso                                              | kg      | 10                  | 10                | 10               | 10               | 14               | 14               | 14                |
| Unità esterna                                     | RAS-    | 07J2AVSG-E1         | 10J2AVSG-E1       | 13J2AVSG-E1      | 16J2AVSG-E1      | 18J2AVSG-E1      | 22J2AVSG-E1      | 24J2AVSG-E2       |
| Portata Aria (a) [C-H]                            | m³/h    | 1890 - 1890         | 1890 - 1890       | 1950 - 1950      | 2040 - 2040      | 2076 - 2076      | 2184 - 2184      | 2910 - 2910       |
| Livello di pressione sonora [C-H]                 | dB (A)  | 44 - 46             | 44 - 46           | 46 - 48          | 48 - 50          | 48 - 50          | 49 - 51          | 53 - 54           |
| Livello di pressione sonora "Silent CDU#2" [C-H]  | dB (A)  | 36 - 38             | 37 - 39           | 39 - 43          | 40 - 43          | 42 - 44          | 43 - 46          | 44 - 46           |
| Livello di potenza sonora [C-H]                   | dB (A)  | 57 - 59             | 57 - 59           | 59 - 61          | 61 - 63          | 63 - 63          | 62 - 64          | 66 - 67           |
| Livello di potenza sonora "Silent CDU#2" [C-H]    | dB (A)  | 49 - 51             | 50 - 52           | 52 - 56          | 53 - 56          | 55 - 57          | 56 - 59          | 57 - 59           |
| Intervallo di funzionamento [C]                   | °C      | -15 ÷ 46            | -15 ÷ 46          | -15 ÷ 46         | -15 ÷ 46         | -15 ÷ 46         | -15 ÷ 46         | -15 ÷ 46          |
| Intervallo di funzionamento [H]                   | °C      | -15 ÷ 24            | -15 ÷ 24          | -15 ÷ 24         | -15 ÷ 24         | -15 ÷ 24         | -15 ÷ 24         | -15 ÷ 24          |
| Dimensioni (A x L x P)                            | mm      | 550 x 780 x 290     | 550 x 780 x 290   | 550 x 780 x 290  | 550 x 780 x 290  | 550 x 780 x 290  | 550 x 780 x 290  | 630 x 800 x 300   |
| Peso                                              | kg      | 26                  | 26                | 30               | 33               | 34               | 34               | 35                |
| Compressore                                       |         | DC Rotary           | DC Rotary         | DC Rotary        | DC Rotary        | DC Twin Rotary   | DC Twin Rotary   | DC Twin Rotary    |
| Refrigerante - Precarica Kg - TCO2Eq - GWP        |         | R32-0,55-0,37-675   | R32-0,55-0,37-675 | R32-0,8-0,54-675 | R32-0,8-0,54-675 | R32-1,1-0,74-675 | R32-1,1-0,74-675 | R32-1,14-0,77-675 |
| Accoppiamento a cartella Gas                      | Inch-mm | 3/8"- 9,52          | 3/8"- 9,52        | 3/8"- 9,52       | 1/2"- 12,7       | 1/2"- 12,7       | 1/2"- 12,7       | 1/2"- 12,7        |
| Accoppiamento a cartella Liquido                  | Inch-mm | 1/4"- 6,35          | 1/4"- 6,35        | 1/4"- 6,35       | 1/4"- 6,35       | 1/4"- 6,35       | 1/4"- 6,35       | 1/4"- 6,35        |
| Lunghezza delle tubazioni (min-max)               | m       | 2 - 20              | 2 - 20            | 2 - 20           | 2 - 20           | 2 - 20           | 2 - 20           | 2 - 25            |
| Dislivello massimo                                | m       | 12                  | 12                | 12               | 12               | 12               | 12               | 15                |
| Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva | m       | 15                  | 15                | 15               | 15               | 15               | 15               | 15                |
| Alimentazione                                     | V/ph/Hz | 220-240/1/50        | 220-240/1/50      | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     | 220-240/1/50     | 220-240/1/50      |

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Alta q-a: Velocità ventilatore Quiet-Bassa-Alta

BE = Bonus Edilizi CT = Conto Termico



Div. di Beijer Ref Italy S.r.l. - Viale Monza, 338 - 20128 Milano (MI) - Tel. 02 2529421 - [www.toshibaclimate.it](http://www.toshibaclimate.it)  
T-Air Solutions Italy è autorizzata da Carrier Corporation come distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti HVAC Toshiba



Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Beijer Ref AB - Stortorget 8 211 34 Malmö - Sweden