


# CANALIZZABILE RIBASSATA



| SCOP MAX            | CAPACITÀ             | FUNZIONAMENTO        |
|---------------------|----------------------|----------------------|
|                     |                      |                      |
| <b>4,85<br/>A++</b> | <b>1,2KW ~ 5,6KW</b> | <b>-27°C ~ +52°C</b> |

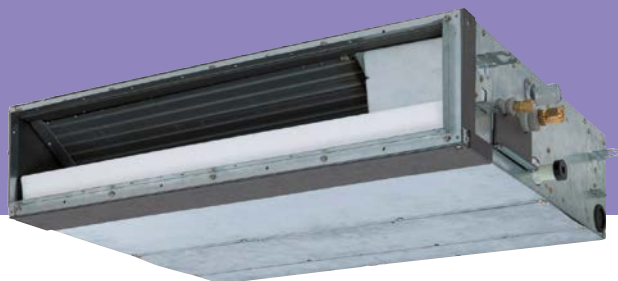

Abbinabile alle  
unità esterne della gamma:



Unità compatta ideale per installazioni nel controsoffitto, garantisce alte prestazioni ed elevata efficienza energetica anche a carichi parziali. L'installazione è semplice grazie alle dimensioni ridotte e alla ripresa dell'aria dal basso.

|                                       |                                      |                       |              |                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| CLASSE<br>Raffrescamento<br><b>A+</b> | CLASSE<br>Riscaldamento<br><b>A+</b> | GAS<br><br><b>R32</b> | ANTIGELO<br> | FACILE<br>INSTALLAZIONE<br> |
| POMPA<br>CONDENSA<br>INTEGRATA<br>    | AUTOPULIZIA<br>                      |                       |              |                             |

## FILTRO IN DOTAZIONE

**SCOPRI  
CANALIZZABILE  
RIBASSATA**



**LISTINO  
PREZZI**



RBC-AMSU52E  
RBC-AWSU52E



RBC-ASCU32Y-E



RBC-AXU31-E

### UNITÀ INTERNE

RAV-HM561SDTY-E  
RAV-HM801SDTY-E

### UNITÀ ESTERNE

RAV-GP561ATW-E  
RAV-GP801ATW-E

### CONTROLLI

Opzionali

# CANALIZZABILE RIBASSATA **SUPER DIGITAL INVERTER**

|                                                         |         | SPECIFICHE TECNICHE <b>SUPER DIGITAL INVERTER</b> |                        |
|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Unità interna                                           |         | RAV-HM561SDTY-E                                   | RAV-HM801SDTY-E        |
| Unità esterna                                           |         | RAV-GP561ATW-E                                    | RAV-GP801ATW-E         |
| Alimentazione                                           |         | Monofase                                          | Monofase               |
| Detraibilità Fiscale / Conto Termico                    |         | <b>CT</b>                                         | <b>BE CT</b>           |
| <b>RAFFRESCAMENTO</b>                                   |         |                                                   |                        |
| Capacità nominale                                       | kW      | 5,0                                               | 7,10                   |
| Capacità min. – max.                                    | kW      | 1,2 - 5,6                                         | 1,9 - 8,0              |
| Potenza assorbita (min-nominale-max)                    | kW      | 0,19 - 1,56 - 1,98                                | 0,26 - 1,85 - 3,44     |
| Pdesignc                                                | kW      | 5,0                                               |                        |
| SEER                                                    | W/W     | 6,15                                              | 6,68                   |
| Classe di efficienza energetica                         |         | A++                                               | A++                    |
| Consumo energetico stagionale                           | kWh     | 284                                               | 372                    |
| <b>RISCALDAMENTO</b>                                    |         |                                                   |                        |
| Capacità nominale                                       | kW      | 5,6                                               | 8,0                    |
| Capacità min. – max.                                    | kW      | 0,9 - 7,0                                         | 1,3 - 11,3             |
| Potenza assorbita (min-nominale-max)                    | kW      | 0,16 - 1,58 - 2,66                                | 0,20 - 2,12 - 3,52     |
| Pdesignh                                                | kW      | 3,8                                               |                        |
| SCOP                                                    | W/W     | 4,23                                              | 4,27                   |
| Classe di efficienza energetica                         | H       | A+                                                | A+                     |
| Consumo energetico stagionale                           | kWh     | 1256                                              | 1669                   |
| Unità interna                                           |         | RAV-HM561SDTY-E                                   | RAV-HM801SDTY-E        |
| Portata Aria (a-b)                                      | m³/h    | 780 - 650                                         | 1140 - 910             |
| Prevalenza statica utile (min - nom - max)              | Pa      | 10 - 30 - 50                                      | 10 - 30 - 50           |
| Livello di pressione sonora (b-m-a)                     | dB(A)   | 29 - 32 - 34                                      | 32 - 34 - 37           |
| Livello di potenza sonora (b-m-a)                       | dB(A)   | 51 - 55 - 60                                      | 55 - 58 - 61           |
| Pompa scarico condensa                                  | mm      | inclusa                                           | inclusa                |
| Prevalenza pompa                                        | mm      | 650                                               |                        |
| Dimensioni (A x L x P)                                  | mm      | 210 x 900 x 450                                   | 210 x 1100 x 450       |
| Peso                                                    | kg      | 19                                                | 22                     |
| Unità esterna                                           |         | RAV-GP561ATW-E                                    | RAV-GP801ATW-E         |
| Portata Aria (a) [C-H]                                  | m³/h    | 2250                                              | 3180                   |
| Livello di pressione sonora [C-H]                       | dB(A)   | 46 - 48                                           | 46 - 48                |
| Livello di potenza sonora [C-H]                         | dB(A)   | 63 - 65                                           | 63 - 66                |
| Intervallo di funzionamento [C]                         | °C      | -15 ÷ 52                                          | -15 ÷ 52               |
| Intervallo di funzionamento [H]                         | °C      | -27 ÷ 24                                          | -27 ÷ 15               |
| Dimensioni (A x L x P)                                  | mm      | 630 x 799 x 299                                   | 1050 x 1010 x 370      |
| Peso                                                    | kg      | 45                                                | 74                     |
| Compressore                                             |         | DC Twin Rotary                                    | DC Twin Rotary         |
| Refrigerante - Precarica Kg - TCO <sub>2</sub> Eq - GWP |         | R32 - 1,35 - 0,91 - 675                           | R32 - 1,9 - 0,91 - 675 |
| Accoppiamento a cartella Gas                            |         | 1/2"                                              | 5/8"                   |
| Accoppiamento a cartella Liquido                        |         | 1/4"                                              | 3/8"                   |
| Lunghezza delle tubazioni (min-max)                     | m       | 3 - 50                                            | 3 - 50                 |
| Dislivello massimo                                      | m       | 30                                                | 30                     |
| Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva       | m       | 20                                                | 30                     |
| Alimentazione                                           | V-ph-Hz | 220/240-1-50                                      | 220/240-1-50           |
| Corrente massima                                        | A       | 13,1                                              |                        |

C: Raffrescamento H: Riscaldamento a: Velocità ventilatore Alta m: Velocità ventilatore Media b: Velocità ventilatore Bassa