

TWIN, TRIPLE, DOUBLE TWIN SDI/DI

SCOP MAX	CAPACITÀ	FUNZIONAMENTO
5,05	9,5W ~ 27KW	-27°C ~ +52°C



Abbinabile alle
unità esterne della gamma:




Garantiscono una distribuzione uniforme dell'aria in ambienti con ampie superfici. Un'unità master gestisce e memorizza i parametri di funzionamento. Le soluzioni sono flessibili e adatte per ogni applicazione commerciale.




SCOPRI
TWIN, TRIPLE,
DOUBLE TWIN
SDI/DI



CONFIGURAZIONE SISTEMA DOUBLE TWIN

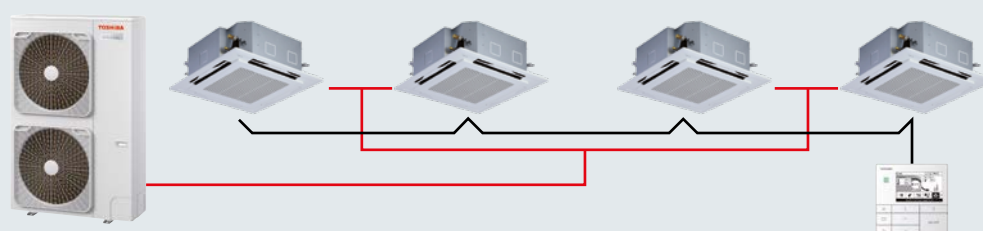

TWIN, TRIPLE, DOUBLE TWIN SPLIT SDI/DI

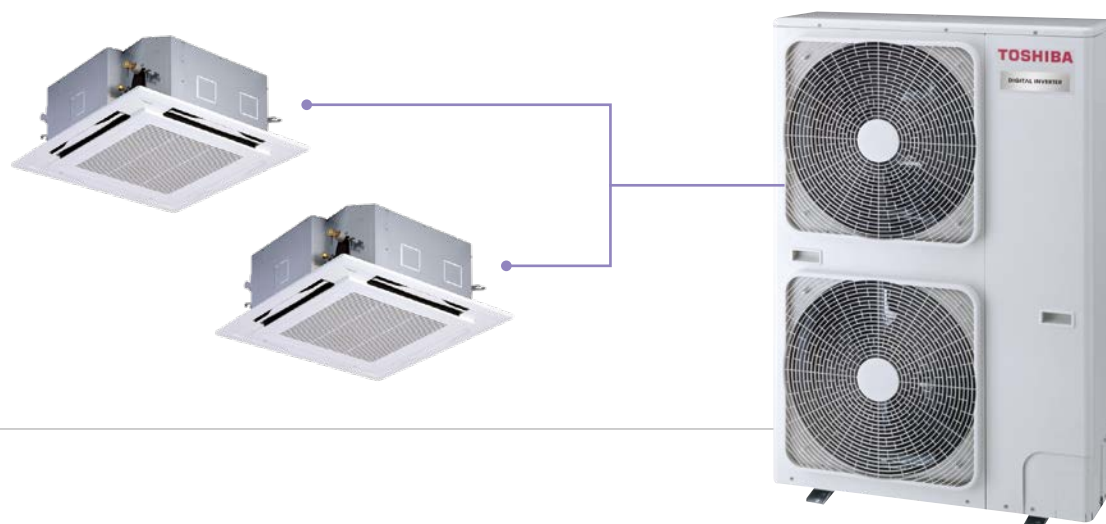

LIGHT COMMERCIAL

Super Digital Inverter

SISTEMI TWIN - TRIPLE

LISTINO
PREZZI



TABELLA COMPATIBILITÀ			
Gas refrigerante	Taglia unità esterna	Combinazioni unità interne	
		TWIN	TRIPLE
R32	80	2x40	-
	110	2x56	-
	140	2x80	-
	160	2x80	3x56

TABELLA GIUNTI			
Gas refrigerante	Taglia unità esterna	GIUNTO (1 per sistema)	
		Configurazione	Codice
R32	80 - 110	TWIN	RBC-TWP31E
	140 - 160	TWIN	RBC-TWP50E2
	160	TRIPLE	RBC-TRP100E

Digital Inverter & Big Digital Inverter

SISTEMI TWIN - TRIPLE - DOUBLE TWIN

LISTINO
PREZZI



TABELLA COMPATIBILITÀ				
Gas refrigerante	Taglia unità esterna	Combinazioni unità interne		
		TWIN	TRIPLE	DOUBLE TWIN
R32	110	2x56	-	-
	140	2x80	-	-
	224	2x110	3x80	4x56
	280	2x140	3x80	4x80

TABELLA GIUNTI			
Gas refrigerante	Taglia unità esterna	GIUNTO (1 per sistema)	
		Configurazione	Codice
R32	110	TWIN	RBC-TWP31-E
	140	TWIN	RBC-TWP50E2
	160	TWIN	RBC-TWP50E2
	160	TRIPLE	RBC-TRP100E
	224-280	TWIN	RBC-TWP102-E
	224-280	TRIPLE	RBC-TRP100E
	224-280	DOUBLE TWIN	RBC-DTWP102-E

Sistemi Twin

SUPER DIGITAL INVERTER

MONOFASE		SPECIFICHE TECNICHE POMPA DI CALORE								
HP		3	3	3	4	4	4	4	4	4
Unità esterna	RAV-	GP801ATW-E	GP801AT-E	GP801AT-E	GP1101AT-E	GP1101AT-E	GP1101AT-E	GP1101AT-E	GP1101AT-E	GP1101AT-E
Unità interna*	2x RAV-	HM401MUTP-E	HM401SDTY-E	HM401CTP-E	HM561UT-E	HM561UTP-E	HM561MUTP-E	HM561BTP-E	HM561SDTY-E	HM561CTP-E
Modello unità interna		Cassetta a 4 vie 60 x 60	Canalizzabile ribassata	Soffitto	Smart cassette	Cassetta a 4 vie 90 x 90	Cassetta a 4 vie 60 x 60	Canalizzabile standard	Canalizzabile ribassata	Soffitto
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		BE CT	BE CT	BE CT	BE CT	BE CT	BE CT	BE CT	BE CT	BE CT
RAFFRESCAMENTO										
Capacità nominale	kW	7,10	7,1	7,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,0	10,00
Capacità min. – max.	kW	1,90 - 8,00	1,9 – 8,0	1,90 - 8,00	3,10 - 12,00	3,10 - 12,00	3,10 - 12,00	3,10 - 12,00	3,1 – 12,0	3,10 - 12,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	1,73	1,85	1,60	1,90	2,13	2,39	2,40	2,56	2,23
Pdesignc	kW	n.d.	7,1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SEER	W/W	7,91	6,50	8,20	9,15	8,88	7,93	7,11	6,80	8,47
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
RISCALDAMENTO										
Capacità nominale	kW	8,00	8,0	8,00	11,20	11,20	11,20	11,20	11,2	11,20
Capacità min. – max.	kW	1,30 - 11,30	1,3 – 11,3	1,30 - 11,30	2,60 - 13,00	2,60 - 13,00	2,60 - 13,00	2,60 - 13,00	2,6 – 13,0	2,60 - 13,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	1,82	2,12	1,80	2,18	2,34	2,67	2,73	2,67	2,38
Pdesignh	kW	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SCOP	W/W	4,87	4,26	5,09	5,03	4,76	4,42	4,30	4,02	4,75
Classe di efficienza energetica		A++	A+	A++	A++	A++	A+	A+	A+	A++

MONOFASE		4	4	5	5	5	5	5	5
Unità esterna	RAV-	GP1101AT-E	GP1101AT-E	GP1401AT-E1	GP1401AT-E1	GP1401AT-E1	GP1401AT-E1	GP1401AT-E1	GP1401AT-E1
Unità interna*	2x RAV-	HM561FT-E	HM561KRTP-E	HM801UT-E	HM801UTP-E	HM801BTP-E	HM801CTP-E	HM801FT-E	HM801KRTP-E
Modello unità interna		Colonna	Parete	Smart cassette	Cassetta a 4 vie 90 x 90	Canalizzabile standard	Soffitto	Colonna	Parete
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		BE CT	BE CT	BE CT	BE CT	BE CT	BE CT	-	-
RAFFRESCAMENTO									
Capacità nominale	kW	10,00	10,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Capacità min. – max.	kW	3,10 - 12,00	3,10 - 12,00	3,10 - 14,00	3,10 - 14,00	3,10 - 14,00	3,10 - 14,00	3,10 - 14,00	3,10 - 14,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	2,39	2,44	2,91	3,16	3,57	3,58	3,52	3,55
Pdesignc	kW	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SEER	W/W	6,84	8,51	8,79	8,53	6,72	7,93	6,47	7,10
Classe di efficienza energetica		A++	A++	-	-	-	-	-	-
RISCALDAMENTO									
Capacità nominale	kW	11,20	11,20	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Capacità min. – max.	kW	2,60 - 13,00	2,60 - 13,00	2,60 - 16,5	2,60 - 16,50	2,60 - 16,50	2,60 - 16,50	2,60 - 16,50	2,60 - 16,50
Potenza assorbita (nominale)	kW	2,76	2,73	3,04	3,21	3,63	3,59	3,97	3,66
Pdesignh	kW	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SCOP	W/W	4,40	4,07	5,00	4,75	4,29	4,73	4,38	4,40
Classe di efficienza energetica		A+	A+	-	-	-	-	-	-

* Codice unità interna Cassetta non comprensivo di griglia
C: Raffrescamento H: Riscaldamento
BE = Bonus Edilizi CT = Conto Termico

Sistemi Twin

SUPER DIGITAL INVERTER

TRIFASE		SPECIFICHE TECNICHE POMPA DI CALORE							
	HP	4	4	4	4	4	4	5	5
Unità esterna	RAV-	GP1101AT8-E	GP1101AT8-E	GP1101AT8-E	GP1101AT8-E	GP1101AT8-E	GP1101AT8-E	GP1401AT8-E1	GP1401AT8-E1
Unità interna*	2x RAV-	HM561UTP-E	HM561MUTP-E	HM561BTP-E	HM561CTP-E	HM561FT-E	HM561KRTP-E	HM801UTP-E	HM801BTP-E
Modello unità interna		Cassetta a 4 vie 90 x 90	Cassetta a 4 vie 60 x 60	Canalizzabile standard	Soffitto	Colonna	Parete	Cassetta a 4 vie 90 x 90	Canalizzabile standard
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		BE CT	BE CT	BE CT	BE CT	BE CT	BE CT	BE CT	BE CT

RAFFRESCAMENTO									
Capacità nominale	kW	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,50	12,50
Capacità min. – max.	kW	2,60 - 12,00	2,60 - 12,00	2,60 - 12,00	2,60 - 12,00	2,60 - 12,00	2,60 - 12,00	2,60 - 14,00	2,60 - 14,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	2,32	2,60	2,58	2,56	2,46	2,61	3,42	3,81
Pdesignc	kW	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SEER	W/W	7,21	6,32	6,02	6,70	6,02	6,57	7,29	5,98
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A+	A++	A+	A++	-	-

RISCALDAMENTO									
Capacità nominale	kW	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	14,00	14,00
Capacità min. – max.	kW	2,40 - 15,60	2,40 - 14,00	2,40 - 15,60	2,40 - 14,00	2,40 - 14,00	2,40 - 14,00	2,40 - 18,00	2,40 - 18,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	2,41	2,99	2,76	2,51	2,77	2,66	3,41	3,66
Pdesignh	kW	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SCOP	W/W	4,38	3,99	4,19	4,23	4,02	4,16	4,38	3,99
Classe di efficienza energetica		A+	A	A+	A+	A+	A+	-	-

TRIFASE		5	5	5	6	6	6	6	6	6
Unità esterna	RAV-	GP1401AT8-E1	GP1401AT8-E1	GP1401AT8-E1	GP1601AT8-E	GP1601AT8-E	GP1601AT8-E	GP1601AT8-E	GP1601AT8-E	GP1601AT8-E
Unità interna*	2x RAV-	HM801CTP-E	HM801FT-E	HM801KRTP-E	HM801UTP-E	HM801BTP-E	HM801SDTY-E	HM801CTP-E	HM801FT-E	HM801KRTP-E
Modello unità interna		Soffitto	Colonna	Parete	Cassette a 4 vie 90 x 90	Canalizzabile standard	Canalizzabile ribassata	Soffitto	Colonna	Parete
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		BE CT	-	-	BE CT	-	-	CT	-	-

RAFFRESCAMENTO										
Capacità nominale	kW	12,50	12,50	12,30	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Capacità min. – max.	kW	2,60 - 14,00	2,60 - 14,00	2,60 - 13,50	2,60 - 16,00	2,60 - 16,00	2,60 - 16,00	2,60 - 16,00	2,6 - 16,0	2,60 - 16,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	3,68	3,61	3,73	4,34	4,49	4,39	4,60	4,39	4,65
Pdesignc	kW	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SEER	W/W	6,55	6,01	6,44	6,95	5,78	5,79	6,20	5,81	6,16
Classe di efficienza energetica		-	-		-	-	-	-	-	-

■ RISCALDAMENTO										
Capacità nominale	kW	14,00	14,00	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Capacità min. – max.	kW	2,40 - 18,00	2,40 - 18,00	2,40 - 18,00	2,40 - 19,00	2,40 - 19,00	2,40 - 19,00	2,40 - 19,00	2,40 - 19,00	2,40 - 19,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	3,48	4,67	3,78	4,28	4,57	4,86	4,30	4,83	4,87
Pdesignh	kW	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SCOP	W/W	4,22	4,02	4,14	4,38	3,96	4,10	4,21	3,98	4,11
Classe di efficienza energetica		-	-		-	-	-	-	-	

* Codice unità interna Cassetta non comprensivo di griglia
 C: Raffrescamento H: Riscaldamento
 BE = Bonus Edilizi CT = Conto Termico

Sistemi Twin

DIGITAL INVERTER

MONOFASE		SPECIFICHE TECNICHE POMPA DI CALORE					
	HP	4	4	4	4	4	4
Unità esterna	RAV-	GM1101ATP-E	GM1101ATP-E	GM1101ATP-E	GM1101ATP-E	GM1101ATP-E	GM1101ATP-E
Unità interna*	2x RAV-	HM561UTP-E	HM561MUTP-E	HM561BTP-E	HM561CTP-E	HM561FT-E	HM561KRTP-E
Modello unità interna		Cassetta a 4 vie 90 x 90	Cassetta a 4 vie 60 x 60	Canalizzabile standard	Soffitto	Colonna	Parete
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		BE CT	-	CT	-	-	CT
■ RAFFRESCAMENTO							
Capacità nominale	kW	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Capacità min. – max.	kW	3,00 - 11,20	3,00 - 11,20	3,00 - 11,20	3,00 - 11,20	3,00 - 11,20	3,00 - 11,20
Potenza assorbita (nominale)	kW	2,87	3,00	2,99	2,95	3,06	2,98
Pdesignc	kW	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SEER	W/W	5,94	5,50	5,28	5,86	5,16	5,32
Classe di efficienza energetica		A+	A	A	A+	A	A
■ RISCALDAMENTO							
Capacità nominale	kW	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
Capacità min. – max.	kW	3,00 - 13,00	3,00 - 13,00	3,00 - 13,00	3,00 - 13,00	3,00 - 13,00	3,00 - 13,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	2,93	3,26	2,99	2,94	3,19	2,99
Pdesignh	kW	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SCOP	W/W	4,28	4,02	4,22	4,28	3,92	4,19
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+	A+	A	A+

MONOFASE		5	5	5	5	5	6	6	6	6
Unità esterna	RAV-	GM1401ATP-E1	GM1401ATP-E1	GM1401ATP-E1	GM1401ATP-E1	GM1401ATP-E1	GM1601ATP-E	GM1601ATP-E	GM1601ATP-E	GM1601ATP-E
Unità interna*	2x RAV-	HM801UTP-E	HM801BTP-E	HM801CTP-E	HM801FT-E	HM801KRTP-E	HM801UTP-E	HM801BTP-E	HM801CTP-E	HM801KRTP-E
Modello unità interna		Cassetta a 4 vie 90 x 90	Canalizzabile standard	Soffitto	Colonna	Parete	Cassetta a 4 vie 90 x 90	Canalizzabile standard	Soffitto	Parete
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		CT	-	CT	-	-	-	-	-	-
■ RAFFRESCAMENTO										
Capacità nominale	kW	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	14,00	14,00	14,00	14,00
Capacità min. – max.	kW	3,00 - 13,20	3,00 - 13,20	3,00 - 13,20	3,00 - 13,20	3,00 - 13,20	3,00 - 16,00	3,00 - 16,00	3,00 - 16,00	3,00 - 16,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	4,29	4,42	4,42	4,71	4,71	4,49	5,13	4,65	5,09
Pdesignc	kW	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SEER	W/W	5,71	5,36	5,36	4,86	5,24	6,30	5,30	5,90	5,10
Classe di efficienza energetica		-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ RISCALDAMENTO										
Capacità nominale	kW	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Capacità min. – max.	kW	3,00 - 16,00	3,00 - 16,00	3,00 - 16,00	3,00 - 16,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00	3,00 - 18,00	3,00 - 18,00	3,00 - 18,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	3,46	3,60	3,48	4,01	3,86	4,43	4,69	4,61	4,98
Pdesignh	kW	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SCOP	W/W	4,29	4,21	4,19	3,90	4,19	4,35	3,47	4,10	4,00
Classe di efficienza energetica		-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Codice unità interna Cassetta non comprensivo di griglia
C: Raffrescamento H: Riscaldamento
BE = Bonus Edilizi CT = Conto Termico

Sistemi Twin

DIGITAL INVERTER

TRIFASE		SPECIFICHE TECNICHE POMPA DI CALORE					
HP		4	4	4	4	4	4
Unità esterna	RAV-	GM1101AT8P-E	GM1101AT8P-E	GM1101AT8P-E	GM1101AT8P-E	GM1101AT8P-E	GM1101AT8P-E
Unità interna*	2x RAV-	HM561UTP-E	HM561MUTP-E	HM561BTP-E	HM561CTP-E	HM561FT-E	HM561KRTP-E
Modello unità interna		Cassetta a 4 vie 90 x 90	Cassetta a 4 vie 60 x 60	Canalizzabile standard	Soffitto	Colonna	Parete
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		BE CT	-	CT	CT	CT	CT
■ RAFFRESCAMENTO							
Capacità nominale	kW	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Capacità min. – max.	kW	3,00 - 11,20	3,00 - 11,20	3,00 - 11,20	3,00 - 11,20	3,00 - 11,20	3,00 - 11,20
Potenza assorbita (nominale)	kW	2,87	3,00	2,99	2,95	3,06	2,98
Pdesignc	kW	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SEER	W/W	5,94	5,50	5,28	5,86	5,16	5,32
Classe di efficienza energetica		A+	A	A	A+	A	A
■ RISCALDAMENTO							
Capacità nominale	kW	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
Capacità min. – max.	kW	3,00 - 13,00	3,00 - 13,00	3,00 - 13,00	3,00 - 13,00	3,00 - 13,00	3,00 - 13,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	2,93	3,26	2,99	2,94	3,19	2,99
Pdesignh	kW	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SCOP	W/W	4,28	4,02	4,22	4,28	3,92	4,19
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+	A+	A	A+

TRIFASE		5	5	5	5	5	6	6	6	6
Unità esterna	RAV-	GM1401AT8P-E1	GM1401AT8P-E1	GM1401AT8P-E1	GM1401AT8P-E1	GM1401AT8P-E1	GM1601AT8P-E	GM1601AT8P-E	GM1601AT8P-E	GM1601AT8P-E
Unità interna*	2x RAV-	HM801UTP-E	HM801BTP-E	HM801CTP-E	HM801FT-E	HM801KRTP-E	HM801UTP-E	HM801BTP-E	HM801CTP-E	HM801KRTP-E
Modello unità interna		Cassetta a 4 vie 90 x 90	Canalizzabile standard	Soffitto	Colonna	Parete	Cassetta a 4 vie 90 x 90	Canalizzabile standard	Soffitto	Parete
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		CT	-	CT	-	-	-	-	-	-
■ RAFFRESCAMENTO										
Capacità nominale	kW	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	14,00	14,00	14,00	14,00
Capacità min. – max.	kW	3,00 - 13,20	3,00 - 13,20	3,00 - 13,20	3,00 - 13,20	3,00 - 13,20	3,00 - 16,00	3,00 - 16,00	3,00 - 16,00	3,00 - 16,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	4,29	4,42	4,42	4,71	4,71	4,49	5,13	4,65	5,09
Pdesignc	kW	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SEER	W/W	5,71	5,36	5,36	4,86	5,24	6,30	5,30	5,90	5,10
Classe di efficienza energetica		-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ RISCALDAMENTO										
Capacità nominale	kW	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Capacità min. – max.	kW	3,00 - 16,00	3,00 - 16,00	3,00 - 16,00	3,00 - 16,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00	3,00 - 18,00	3,00 - 18,00	3,00 - 18,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	3,46	3,60	3,48	4,01	3,86	4,43	4,69	4,61	4,98
Pdesignh	kW	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SCOP	W/W	4,29	4,21	4,19	3,90	4,19	4,35	3,47	4,10	4,00
Classe di efficienza energetica		-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Codice unità interna Cassetta non comprensivo di griglia
C: Raffrescamento H: Riscaldamento
BE = Bonus Edilizi CT = Conto Termico

Sistemi Twin

BIG DIGITAL INVERTER

TRIFASE		SPECIFICHE TECNICHE POMPA DI CALORE							
	HP	8	8	8	8	10	10	10	10
Unità esterna	RAV-	GM2241AT8P-E	GM2243AT8P-E	GM2243AT8P-E	GM2243AT8P-E	GM2803AT8P-E	GM2803AT8-E	GM2803AT8-E	GM2803AT8-E
Unità interna*	2x RAV-	HM1101UTP-E	HM1101BTP-E	HM1101CTP-E	HM1101FT-E	HM1401UTP-E	HM1401BTP-E	HM1401CTP-E	HM1401FT-E
Modello unità interna		Cassetta a 4 vie 90 x 90	Canalizzabile standard	Soffitto	Colonna	Cassetta a 4 vie 90 x 90	Canalizzabile standard	Soffitto	Colonna
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		BE CT	BE CT	BE CT	-	CT	-	-	-
RAFFRESCAMENTO									
Capacità nominale	kW	20,00	20,00	20,00	20,00	23,50	23,50	23,50	23,50
Capacità min. – max.	kW	4,60 - 22,40	4,60 - 22,40	4,60 - 22,40	4,60 - 22,40	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	6,20	6,89	6,89	6,89	9,32	10,55	10,67	10,55
SEER	W/W	7,28	6,00	6,32	5,77	6,36	5,32	5,34	5,12
RISCALDAMENTO									
Capacità nominale	kW	22,40	22,40	22,40	22,40	24,00	24,00	24,00	24,00
Capacità min. – max.	kW	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 28,00	4,60 - 28,00	4,60 - 28,00	4,60 - 28,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	6,40	6,75	6,91	8,27	7,21	7,55	7,67	9,68
SCOP	W/W	4,11	3,80	3,86	3,65	3,95	3,70	3,61	3,53
DIAMETRI TUBAZIONI									
Attacco tubazioni Gas/Liquido	Principale	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"
	Diramazione	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
* Codice unità interna Cassetta non comprensivo di griglia									
BE = Bonus Edilizi CT = Conto Termico									

Sistemi Triple

SUPER DIGITAL INVERTER

TRIFASE		SPECIFICHE TECNICHE POMPA DI CALORE							
	HP	6	6	6	6	6	6	6	6
Unità esterna	RAV-	GP1601AT8-E	GP1601AT8-E	GP1601AT8-E	GP1601AT8-E	GP1601AT8-E	GP1601AT8-E	GP1601AT8-E	GP1601AT8-E
Unità interna*	3x RAV-	HM561UTP-E	HM561MUTP-E	HM561BTP-E	HM561SDTY-E	HM561CTP-E	HM561FT-E	HM561KRTP-E	
Modello unità interna		Cassetta a 4 vie 90 x 90	Cassetta a 4 vie 60 x 60	Canalizzabile standard	Canalizzabile ribassata	Soffitto	Colonna	Parete	
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		BE CT	-	-	-	CT	-	CT	
RAFFRESCAMENTO									
Capacità nominale	kW	14,00	14,00	14,00	14,0	14,00	14,00	14,00	14,00
Capacità min. – max.	kW	2,60 - 16,00	2,60 - 16,00	2,60 - 16,00	2,6 - 16,0	2,60 - 16,00	2,60 - 16,00	2,60 - 16,00	2,60 - 16,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	4,34	4,24	4,49	4,29	4,60	4,39	4,65	
SEER	W/W	6,90	6,32	5,72	6,19	6,17	5,75	6,13	
RISCALDAMENTO									
Capacità nominale	kW	16,00	16,00	16,00	16,0	16,00	16,00	16,00	16,00
Capacità min. – max.	kW	2,40 - 19,00	2,40 - 19,00	2,40 - 19,00	2,4 - 19,0	2,40 - 19,00	2,40 - 19,00	2,40 - 19,00	2,40 - 19,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	4,28	4,56	4,57	4,57	4,30	4,83	4,87	
SCOP	W/W	4,38	4,15	3,96	4,09	4,21	3,98	4,11	
* Codice unità interna Cassetta non comprensivo di griglia									
BE = Bonus Edilizi CT = Conto Termico									

Sistemi Triple

DIGITAL INVERTER

TRIFASE		SPECIFICHE TECNICHE POMPA DI CALORE				
	HP	6	6	6	6	6
Unità esterna	RAV-	GM1601ATP-E	GM1601ATP-E	GM1601AT8P-E	GM1601AT8P-E	GM1601AT8P-E
Unità interna*	3x RAV-	HM561UTP-E	HM561MUTP-E	HM561BTP-E	HM561CTP-E	HM561KRTP-E
Modello unità interna		Cassetta a 4 vie 90 x 90	Cassetta a 4 vie 60 x 60	Canalizzabile standard	Soffitto	Parete

Detraibilità Fiscale / Conto Termico - - - - -

RAFFRESCAMENTO						
Capacità nominale	kW	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Capacità min. – max.	kW	3,0 - 16,0	3,0 - 16,0	3,0 - 16,0	3,0 - 16,0	3,0 - 16,0
Potenza assorbita (nominale)	kW	4,49	5,09	5,13	4,65	5,09
SEER	W/W	6,3	5,10	5,3	5,9	5,1
RISCALDAMENTO						
Capacità nominale	kW	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Capacità min. – max.	kW	3,0 - 18,0	3,0 - 18,0	2,4 - 19,0	3,0 - 18,0	3,0 - 18,0
Potenza assorbita (nominale)	kW	4,43	4,69	4,57	4,61	4,98
SCOP	W/W	4,35	4,00	3,96	4,10	4,00

* Codice unità interna Cassetta non comprensivo di griglia

BE = Bonus Edilizi CT = Conto Termico

Sistemi Triple

BIG DIGITAL INVERTER

TRIFASE		SPECIFICHE TECNICHE POMPA DI CALORE					
	HP	8	8	8	8	8	8
Unità esterna	RAV-	GM2243AT8P-E	GM2243AT8P-E	GM2243AT8P-E	GM2243AT8P-E	GM2243AT8P-E	GM2243AT8P-E
Unità interna*	3x RAV-	HM801UTP-E	HM801BTP-E	HM801SDTY-E	HM801CTP-E	HM801FT-E	HM801KRTP-E
Modello unità interna		Cassetta a 4 vie 90 x 90	Canalizzabile standard	Canalizzabile ribassata	Soffitto	Colonna	Parete

Detraibilità Fiscale / Conto Termico BE CT BE CT BE CT BE CT BE CT -

RAFFRESCAMENTO							
Capacità nominale	kW	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Capacità min. – max.	kW	4,60 - 22,40	4,60 - 22,40	4,60 - 22,40	4,60 - 22,40	4,60 - 22,40	4,60 - 22,40
Potenza assorbita (nominale)	kW	6,20	6,89	7,44	6,89	6,89	7,44
SEER	W/W	7,25	5,95	6,09	6,27	5,70	6,13
RISCALDAMENTO							
Capacità nominale	kW	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40
Capacità min. – max.	kW	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	6,40	6,75	7,14	6,91	5,76	7,14
SCOP	W/W	4,11	3,80	3,93	3,86	3,65	3,83

DIAMETRI TUBAZIONI							
Attacco tubazioni	Principale	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"
Gas/Liquido	Diramazione	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"

* Codice unità interna Cassetta non comprensivo di griglia

BE = Bonus Edilizi CT = Conto Termico

Sistemi Triple

BIG DIGITAL INVERTER

TRIFASE		SPECIFICHE TECNICHE POMPA DI CALORE					
	HP	10	10	10	10	10	10
Unità esterna	RAV-	GM2803AT8P-E	GM2803AT8P-E	GM2803AT8P-E	GM2803AT8P-E	GM2803AT8P-E	GM2803AT8P-E
Unità interna*	3x RAV-	HM801UTP-E	HM801BTP-E	HM801SDTY-E	HM801CTP-E	HM801FT-E	HM801KRTP-E
Modello unità interna		Cassetta a 4 vie 90 x 90	Canalizzabile standard	Canalizzabile ribassata	Soffitto	Colonna	Parete

Detraibilità Fiscale / Conto Termico **CT** - - - - -

RAFFRESCAMENTO							
Capacità nominale	kW	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
Capacità min. – max.	kW	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	9,32	10,55	10,55	10,65	10,55	10,96
SEER	W/W	6,33	5,29	5,03	5,29	5,07	5,32

RISCALDAMENTO							
Capacità nominale	kW	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Capacità min. – max.	kW	4,60 - 28,00	4,60 - 28,00	4,60 - 28,00	4,60 - 28,00	4,60 - 28,00	4,60 - 28,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	7,21	7,55	7,97	7,67	8,30	7,74
SCOP	W/W	3,95	3,70	3,53	3,61	3,53	3,59

DIAMETRI TUBAZIONI							
Attacco tubazioni Gas/Liquido	Principale	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"
	Diramazione	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"

* Codice unità interna Cassetta non comprensivo di griglia
BE = Bonus Edilizi **CT** = Conto Termico

Sistemi Double Twin

BIG DIGITAL INVERTER

TRIFASE		SPECIFICHE TECNICHE POMPA DI CALORE						
		NATUR32						
	HP	8	8	8	8	8	8	8
Unità esterna	RAV-	GM2243AT8P-E	GM2243AT8P-E	GM2243AT8P-E	GM2243AT8P-E	GM2243AT8P-E	GM2243AT8P-E	GM2243AT8P-E
Unità interna*	4x RAV-	HM561UTP-E	HM561MUTP-E	HM561BTP-E	HM561SDTY-E	HM561CTP-E	HM561FT-E	HM561KRTP-E
Modello unità interna		Cassetta a 4 vie 90 x 90	Cassetta a 4 vie 60 x 60	Canalizzabile standard	Canalizzabile ribassata	Soffitto	Colonna	Parete

Detraibilità Fiscale / Conto Termico **BE CT** - **BE CT** - **BE CT** **BE CT** -

RAFFRESCAMENTO								
Capacità nominale	kW	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Capacità min. – max.	kW	4,60 - 22,40	4,60 - 22,40	4,60 - 22,40	4,60 - 22,40	4,60 - 22,40	4,60 - 22,40	4,60 - 22,40
Potenza assorbita (nominale)	kW	6,20	7,09	6,89	7,44	6,89	6,89	7,44
SEER	W/W	7,19	6,59	5,93	6,04	6,25	5,66	6,10

RISCALDAMENTO								
Capacità nominale	kW	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40
Capacità min. – max.	kW	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	6,40	7,14	6,75	7,14	6,91	6,81	7,14
SCOP	W/W	4,11	4,07	3,80	3,90	3,86	3,63	3,82

DIAMETRI TUBAZIONI								
Attacco tubazioni Gas/Liquido	Principale	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"
	1° derivazione	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
	2° derivazione	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"	1/2" - 1/4"


Sistemi Double Twin

BIG DIGITAL INVERTER

TRIFASE		NATUR32					
	HP	10	10	10	10	10	10
Unità esterna	RAV-	GM2803AT8P-E	GM2803AT8P-E	GM2803AT8P-E	GM2803AT8P-E	GM2803AT8P-E	GM2803AT8P-E
Unità interna*	4x RAV-	HM801UTP-E	HM801BTP-E	HM801SDTY-E	HM801CTP-E	HM801FT-E	HM801KRTP-E
Modello unità interna		Cassetta a 4 vie 90 x 90	Canalizzabile standard	Canalizzabile ribassata	Soffitto	Colonna	Parete
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		CT	-	-	-	-	-
RAFFRESCAMENTO							
Capacità nominale	kW	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
Capacità min. – max.	kW	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00	4,60 - 25,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	9,32	10,55	10,55	10,55	10,55	10,96
SEER	W/W	6,30	5,26	5,00	5,00	5,07	5,32
RISCALDAMENTO							
Capacità nominale	kW	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Capacità min. – max.	kW	4,60 - 28,00	4,60 - 28,00	4,60 - 28,00	4,60 - 28,00	4,60 - 28,00	4,60 - 28,00
Potenza assorbita (nominale)	kW	7,21	7,55	7,97	7,67	8,30	7,74
SCOP	W/W	3,95	3,70	3,51	3,61	3,51	3,59
DIAMETRI TUBAZIONI							
Attacco tubazioni Gas/Liquido	Principale	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"	1 1/8" - 1/2"
	1° derivazione	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"
	2° derivazione	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"	5/8" - 3/8"

* Codice unità interna Cassetta non comprensivo di griglia

BE = Bonus Edilizi CT = Conto Termico

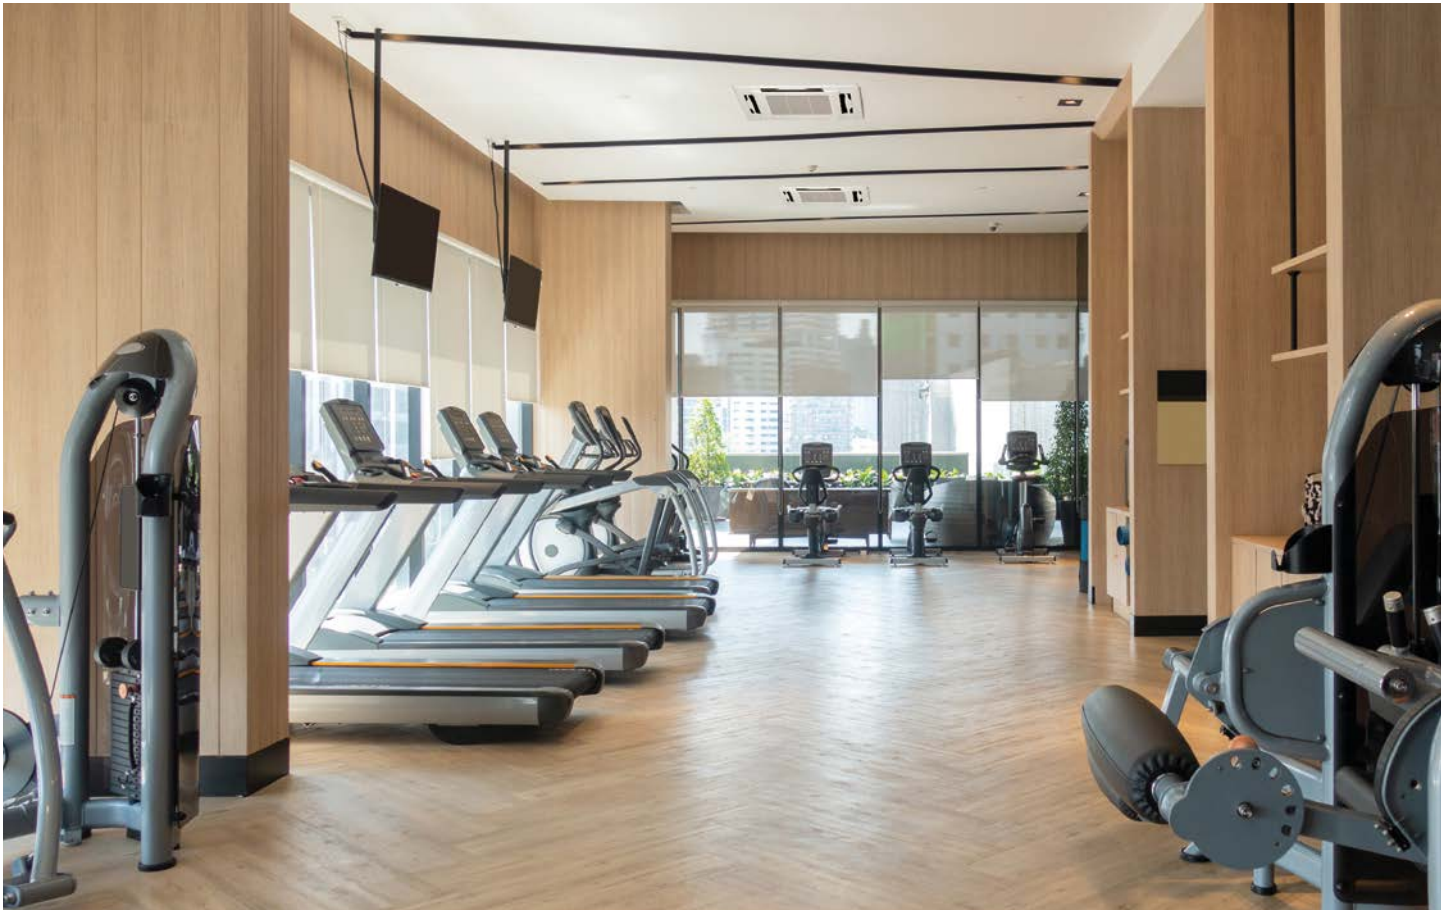

Sistemi Twin, Triple, Double Twin

UNITÀ INTERNE

SPECIFICHE TECNICHE - SMART CASSETTE				
Unità interna		RAV-HM561UT-E		RAV-HM801UT-E
	Portata Aria (b-m-a)	m³/h	750 - 900 - 1050	810 - 1290 - 1920
	Livello di pressione sonora (b-m-a)	dB(A)	26 - 29 - 32	27 - 35 - 42
	Livello di potenza sonora (b-m-a)	dB(A)	43 - 45 - 48	43 - 49 - 56
	Dimensioni (A x L x P)	mm	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840
	Peso	kg	20	25
	Griglia	Codice	RBC-U41PG(W)-E	RBC-U41PG(W)-E
	Dimensioni della griglia (A x L x P)	mm	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
	Peso griglia	kg	5	5

Solo per combinazioni con Super Digital Inverter R32 (RAV-GP_AT-E)

SPECIFICHE TECNICHE - CASSETTA A 4 VIE 90 X 90					
Unità interna		RAV-HM561UTP-E	RAV-HM801UTP-E	RAV-HM1101UTP-E	RAV-HM1401UTP-E
	Portata Aria (b-m-a)	m³/h	780 - 870 - 1050	810 - 960 - 1230	1170 - 1440 - 2010
	Livello di pressione sonora (b-m-a)	dB(A)	28 - 29 - 32	28 - 31 - 35	33 - 38 - 43
	Livello di potenza sonora (b-m-a)	dB(A)	43 - 44 - 47	43 - 46 - 50	48 - 53 - 56
	Pompa scarico condensa		inclusa	inclusa	inclusa
	Prevalenza pompa*	mm	850	850	850
	Dimensioni (A x L x P)	mm	256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840
	Peso	kg	20	20	24
	Griglia	Codice	RBC-U31PGP(W)-E	RBC-U31PGP(W)-E	RBC-U31PGP(W)-E
	Dimensioni della griglia (A x L x P)	mm	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
	Peso griglia	kg	4,2	4,2	4,2

* Dal profilo basso della macchina

SPECIFICHE TECNICHE - CASSETTA A 4 VIE 60 X 60		
Unità interna		RAV-HM401MUTP-E
	Portata Aria (b-m-a)	m³/h
	Livello di pressione sonora (b-m-a)	dB(A)
	Livello di potenza sonora (b-m-a)	dB(A)
	Pompa scarico condensa	inclusa
	Prevalenza pompa*	mm
	Dimensioni (A x L x P)	mm
	Peso	kg
	Griglia	Codice
	Dimensioni della griglia (A x L x P)	mm

* Dal profilo basso della macchina

SPECIFICHE TECNICHE - CANALIZZABILE STANDARD					
Unità interna		RAV-HM561BTP-E	RAV-HM801BTP-E	RAV-HM1101BTP-E	RAV-HM1401BTP-E
	Portata Aria (a-m-b)	m³/h	480 - 630 - 800	720 - 930 - 1200	1260 - 1650 - 2100
	Prevalenza statica utile (min - nom - max)	Pa	30 - 30 - 120	30 - 30 - 120	30 - 50 - 120
	Livello di pressione sonora (b-m-a)	dB(A)	25 - 29 - 33	26 - 30 - 34	33 - 36 - 40
	Livello di potenza sonora (b-m-a)	dB(A)	40 - 44 - 48	41 - 45 - 49	48 - 51 - 55
	Pompa scarico condensa		inclusa	inclusa	inclusa
	Prevalenza pompa	mm	850	850	850
	Dimensioni (A x L x P)	mm	275 x 700 x 750	275 x 1000 x 750	275 x 1400 x 750
	Peso	kg	23	30	40
	Flangia di immissione aria	Codice	TCB-SF56C6BPE	TCB-SF80C6BPE	TCB-SF160C6BPE
	Numero Bocchette		2	3	4

SPECIFICHE TECNICHE - CANALIZZABILE RIBASSATA					
Unità interna			RAV-HM401SDTY-E	RAV-HM561SDTY-E	RAV-HM801SDTY-E
	Portata Aria (a-b)	m³/h	600 - 440	780 - 650	1140 - 910
	Prevalenza statica utile (min - nom - max)	Pa	5 - 15 - 45	4 - 14 - 44	4 - 14 - 44
	Livello di pressione sonora (b-m-a)	dB(A)	27 - 30 - 33	29 - 32 - 34	32 - 34 - 37
	Livello di potenza sonora (b-m-a)	dB(A)	46 - 50 - 54	51 - 54 - 56	55 - 58 - 61
	Pompa scarico condensa		inclusa	inclusa	inclusa
	Prevalenza pompa	mm	850	850	850
	Dimensioni (A x L x P)	mm	210 x 700 x 450	210 x 900 x 450	210 x 1100 x 450
	Peso	kg	15	19	22

a: Velocità ventilatore Alta m: Velocità ventilatore Media b: Velocità ventilatore Bassa

SPECIFICHE TECNICHE - PARETE					
Unità interna			RAV-HM561KRTP-E	RAV-HM801KRTP-E	
	Portata Aria (a-m-b)	m³/h	680 - 830 - 960	680 - 910 - 1040	
	Livello di pressione sonora (b-m-a)	dB(A)	35 - 39 - 42	35 - 41 - 45	
	Livello di potenza sonora (b-m-a)	dB(A)	50 - 54 - 57	50 - 56 - 60	
	Pompa scarico condensa		non inclusa	non inclusa	
	Dimensioni (A x L x P)	mm	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	
	Peso	kg	14	14	

		SPECIFICHE TECNICHE - SOFFITTO					
Unità interna		RAV-HM401CTP-E	RAV-HM561CTP-E	RAV-HM801CTP-E	RAV-HM1101CTP-E	RAV-HM1401CTP-E	
	Portata Aria (a-m-b)	m³/h	540-720-900	540-720-900	750-1000-1410	1020-1350-1860	1200-1530-2040
	Livello di pressione sonora (b-m-a)	dB(A)	28 - 35 - 37	28 - 35 - 37	29 - 36 - 41	32 - 38 - 44	35 - 41 - 46
	Livello di potenza sonora (b-m-a)	dB(A)	43 - 50 - 52	43 - 50 - 52	44 - 51 - 56	47 - 53 - 59	50 - 56 - 61
	Pompa scarico condensa		opzionale (TCB-DP31CE)				
	Prevalenza pompa	mm	600				
	Dimensioni (A x L x P)	mm	235 x 950 x 690	235 x 950 x 690	235 x 1270 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690
	Peso	kg	23	23	29	37	37

		SPECIFICHE TECNICHE - COLONNA				
Unità interna		RAV-HM561FT-E	RAV-HM801FT-E	RAV-HM1101FT-E	RAV-HM1401FT-E	
	Portata Aria (b-m-a)	m³/h	600 - 700 - 820	640 - 770 - 930	1170 - 1420 - 1660	1350 - 1480 - 1760
	Livello di pressione sonora (b-m-a)	dB(A)	38 - 42 - 46	41 - 45 - 50	41 - 46 - 51	45 - 48 - 53
	Livello di potenza sonora (b-m-a)	dB(A)	52 - 56 - 60	54 - 60 - 64	55 - 61 - 65	59 - 62 - 67
	Dimensioni (A x L x P)	mm	1750 x 600 x 210	1750 x 600 x 210	1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390
	Peso	kg	44	45	59	59

a: Velocità ventilatore Alta m: Velocità ventilatore Media b: Velocità ventilatore Bassa