

TOSHIBA

CLASSIC



SPERIMENTA
IL SUONO DEL
SILENZIO





IL CLIMATIZZATORE D'ARIA FACILE DA INSTALLARE

Con una larghezza di soli 770 mm, CLASSIC offre un'ampia gamma di opzioni di installazione, inclusa la possibilità di sfruttare lo spazio limitato che si ha a disposizione. CLASSIC garantisce flessibilità grazie

alla compatibilità con il sistema multisplit Toshiba per un comfort in tutta la casa. Inoltre, grazie ai segni invisibili di tubature pretagliate, è possibile godere appieno dell'eleganza senza tempo e del design lineare.



Richiede modulo Wi-Fi opzionale



SCHEDA
PRODOTTO



IL COMFORT DELLA **SEMPLICITÀ**

Le funzioni illustrate costituiscono solo una selezione delle numerose opzioni disponibili. Per ulteriori informazioni consultare www.toshibaclima.it


MAGIC-COIL



MAGIC COIL

Preserva le prestazioni del tuo condizionatore nel tempo grazie a una batteria interna autopulente, progettata per eliminare la condensa e prevenire la formazione di impurità.

Lo scambiatore di calore dell'unità interna è dotato di un trattamento superficiale, denominato Aqua Resin, che facilita il deflusso delle impurità con l'acqua di condensa, mantenendo l'unità costantemente pulita.

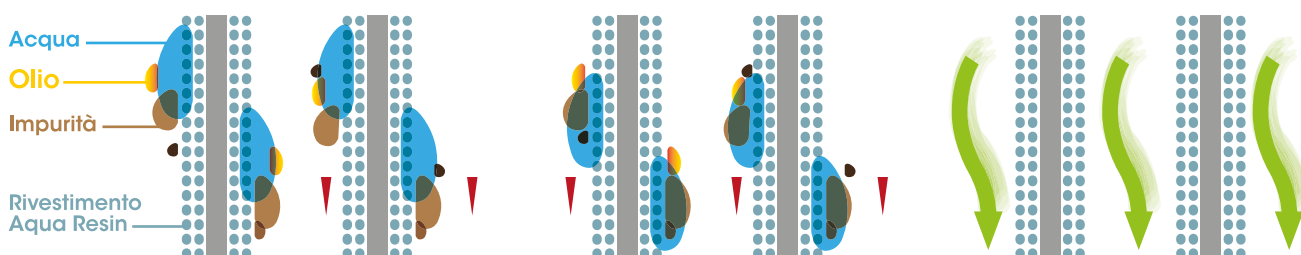

FUNZIONE SILENT

Riduce la rumorosità dell'unità esterna fino a 44 dB(A).



FUNZIONE QUIET

Minimizza la rumorosità dell'unità interna per il massimo comfort acustico.



Hi POWER

Controlla automaticamente la temperatura ambiente e velocizza il raffreddamento e riscaldamento della stanza.



ANTIGELO

Mantiene una temperatura minima in modo da riscaldare più rapidamente gli ambienti al proprio rientro.



SBRINAMENTO SU RICHIESTA

Permette di scongelare l'unità esterna in autonomia in base alle esigenze dell'utente.



AUTOPULIZIA

La ventola, gestita da un controllo intelligente, rimane in funzione per un periodo definito dopo lo spegnimento, rimuovendo la condensa residua e assicurando prestazioni costanti e un'aria più salubre.



PROTEZIONE PER AMBIENTE SALMASTRO

I pannelli esterni e la scheda elettronica dell'unità esterna presentano uno speciale trattamento per resistere all'azione corrosiva del sale presente nell'aria in zone limitrofe al mare.



		SPECIFICHE TECNICHE						
Unità esterna		RAS-05B2AVG-E2	RAS-07B2AVG-E2	RAS-10B2AVG-E2	RAS-13B2AVG-E2	RAS-16B2AVG-E2	RAS-18B2AVG-E2	RAS-24B2AVG-E2
Unità interna		RAS-B05B2KVG-E2	RAS-B07B2KVG-E2	RAS-B10B2KVG-E2	RAS-B13B2KVG-E3	RAS-B16B2KVG-E2	RAS-B18B2KVG-E2	RAS-B24B2KVG-E2
Detraibilità Fiscale / Conto Termico		BE CT	BE CT	BE CT	BE CT			
RAFFRESCAMENTO								
Capacità nominale	kW	1,5	2	2,5	3,3	4,2	5	6,5
Capacità min. – max.	kW	0,58-2,00	0,76-2,40	0,80-3,00	1,00-3,50	1,10-4,70	1,10-5,35	1,1-7,05
Potenza assorbita (min-nom-max)	kW	0,16-0,38-0,55	0,20-0,54-0,74	0,26-0,75-0,95	0,25-1,20-1,25	0,28-1,40-1,70	0,30-1,78-1,90	0,30-2,45-2,50
Pdesignc	kW	1,5	2	2,5	3,3	4,2	5	6,5
SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo energetico stagionale	kWh/a	86	115	143	183	241	287	373
RISCALDAMENTO								
Capacità nominale	kW	2	2,5	3,2	3,6	5	5,4	7
Capacità min. – max.	kW	0,58-3,00	0,76-3,30	0,76-3,90	0,76-4,30	0,90-6,00	1,10-6,00	1,20-7,90
Potenza assorbita (min-nom-max)	kW	0,16-0,47-0,80	0,18-0,64-0,90	0,21-0,84-1,10	0,20-0,90-1,25	0,22-1,45-1,90	0,27-1,67-1,88	0,23-2,10-2,30
Pdesignh	kW	1,6	2	2,1	2,3	3,3	3,7	4,4
SCOP	W/W	4	4	4	4,1	4	4	4
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo energetico stagionale	kWh/a	560	700	735	785	1155	1294	1539
Unità interna		RAS-B05B2KVG-E2	RAS-B07B2KVG-E2	RAS-B10B2KVG-E2	RAS-B13B2KVG-E3	RAS-B16B2KVG-E2	RAS-B18B2KVG-E2	RAS-B24B2KVG-E2
Portata Aria [a] [C-H]	m³/h	490-490	500-510	630-630	780-760	780-770	820-850	1100-880
Livello di pressione sonora [q-a] [C]	dB(A)	19-39	19-40	19-42	22-45	22-45	26-47	29-48
Livello di pressione sonora [q-a] [H]	dB(A)	19-38	19-39	20-41	23-44	23-44	26-48	29-48
Livello di potenza sonora [C-H]	dB(A)	52-51	53-52	55-54	58-57	59-57	60-61	61-61
Dimensioni [A x L x P]	mm	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Peso	kg	9	9	9	9	9	9	13
Unità esterna		RAS-05B2AVG-E2	RAS-07B2AVG-E2	RAS-10B2AVG-E2	RAS-13B2AVG-E2	RAS-16B2AVGE-E2	RAS-18B2AVG-E2	RAS-24B2AVG-E2
Portata Aria [a] [C-H]	m³/h	1760-1760	1800-1800	1800- 1800	1980-1980	2160-2160	2160-2160	2220-2220
Livello di pressione sonora [C-H]	dB(A)	49-50	49-51	49-51	50-52	52-53	52-53	56-57
Livello di pressione sonora "Silent CDU#2" [C-H]	dB(A)	44-44	44-44	45-45	45-45	45-47	46-48	51-51
Livello di potenza sonora [C -H]	dB(A)	62-63	62-64	62-64	63-65	65-66	65-66	69-70
Livello di potenza sonora "Silent CDU#2" [C-H]	dB(A)	57-57	57-57	58-58	58-58	58-60	59-61	64-64
Intervallo di funzionamento [C]	°C	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46
Intervallo di funzionamento [H]	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Dimensioni [A x L x P]	mm	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Peso	kg	20	20	21	22	26	29	32
Compressore		DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Refrigerante-Precarica Kg-TCO2Eq-GWP		R32-0,46-0,297-675	R32-0,46-0,297-675	R32-0,51-0,33-675	R32-0,58-0,39-675	R32-0,68-0,459-675	R32-0,93-0,628-675	R32-1,23-0,83-675
Accoppiamento a cartella Gas	inch-mm	3/8"- 9,52	3/8"- 9,52	3/8"- 9,52	3/8"- 9,52	1/2"- 12,7	1/2"- 12,7	1/2"- 12,7
Accoppiamento a cartella Liquido	inch-mm	1/4"- 6,35	1/4"- 6,35	1/4"- 6,35	1/4"- 6,35	1/4"- 6,35	1/4"- 6,35	1/4"- 6,35
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	2 -10	2 -10	2 -10	2 -10	2-15	2-15	2-15
Dislivello massimo	m	8	8	8	8	8	8	8
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	10	10	10	10	10	10	10
Alimentazione	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

C: Raffrescamento H: Riscaldamento q-b-a: Velocità ventilatore Quiet-Bassa-Alta

BE = Bonus Edilizi CT = Conto Termico



Div. di Beijer Ref Italy S.r.l. - Viale Monza, 338 - 20128 Milano (MI) - Tel. 02 2529421 - www.toshibaclimate.it
T-Air Solutions Italy è autorizzata da Carrier Corporation come distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti HVAC Toshiba



Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Beijer Ref AB - Stortorget 8 211 34 Malmö - Sweden